


## Technische Daten

- Dachlattenabstand mini 330 mm
- Dachlattenabstand mittel 350 mm
- Dachlattenabstand maxi 370 mm
- Gewicht pro m<sup>2</sup> = ca. 46,5 kg (10,5 Ziegel/m<sup>2</sup>)
- Variabler Dachlattenabstand:  
von 330 mm mini bis 370 mm maxi

Mittlere Deckbreite: ca. 268 mm  
Menge pro Palette: 240 Ziegel  
Muss im Verband verlegt werden  
Minstdachneigung 24°  
Regeldachneigung 30°  
Dachdeckerfachregeln beachten!

Beachten Sie bitte die richtige Be- und Entlüftung.  
Für die Entlüftung empfehlen wir die Verlegung mit Lüftungsrollfirsten.  
Denken Sie an Kondensatschutz.  
Verwenden Sie nur geeignete Baustoffe nach den Regeln des Dachdeckerhandwerkes.


## Verlegung mit Ortgangplatte

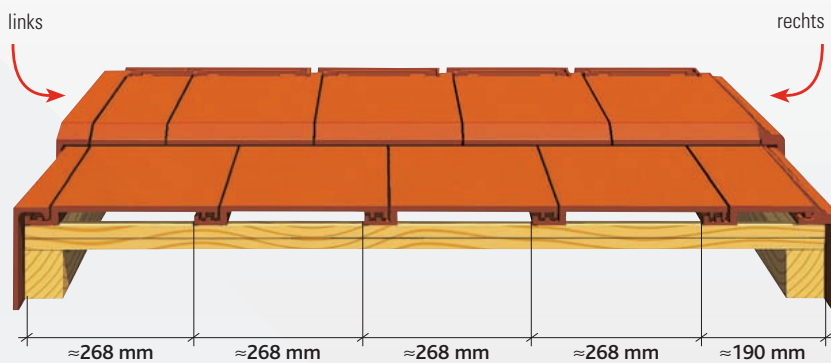

Um ein gleichmäßiges Erscheinungsbild zu erreichen, müssen bei der Eindeckung die Ziegel aus den verschiedenen Paletten gemischt verlegt werden.

Die in den technischen Daten angegebenen Maße sind Normalwerte: Bedingt durch Brenntoleranzen und Rohstoffänderungen können sich geringe Maßabweichungen ergeben. Deshalb sind Decklänge und Deckbreite bei Anlieferung der Ziegel am Bau nachzuprüfen.

## Lattenabstand

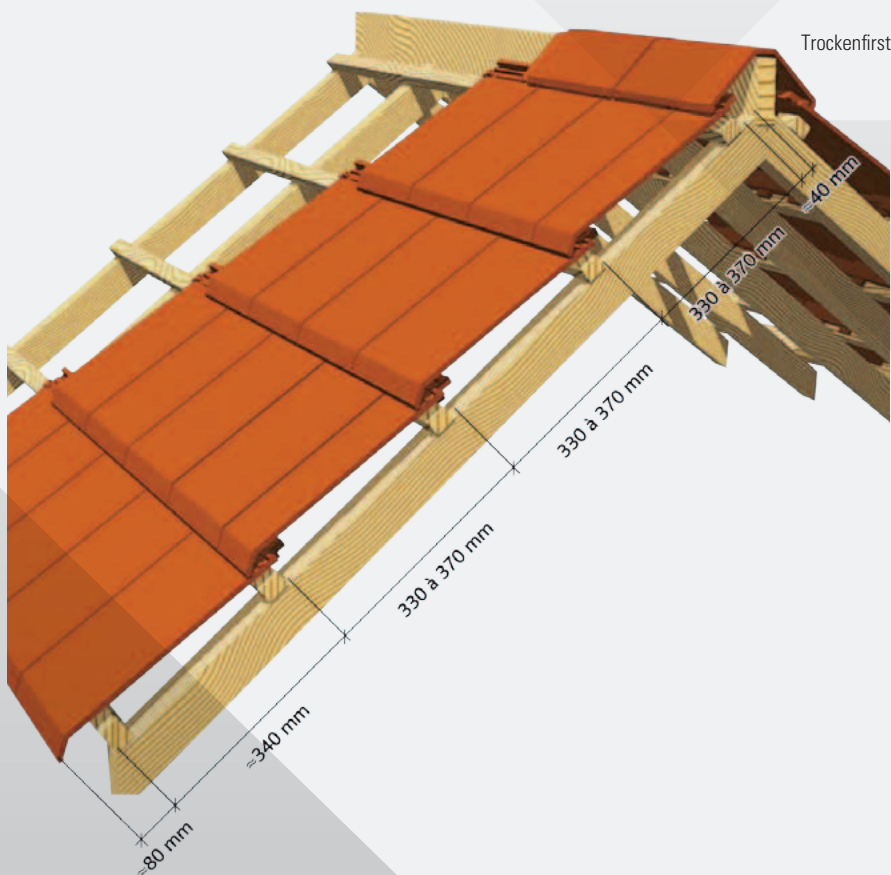

# Alpha