




Typ 5 Ortgang glatt

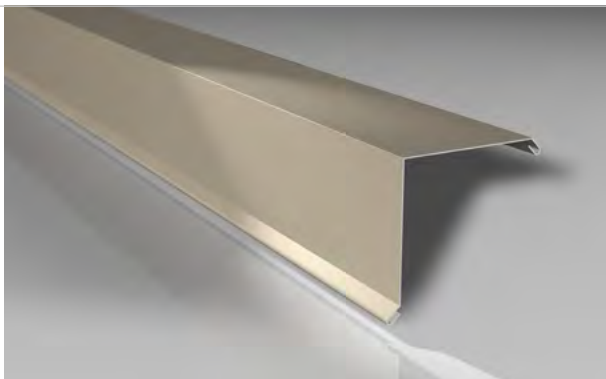

Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.


	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	Schraubenbedarf	Artikelnummer
80 µm Shimoco	500 - 3500	Lieferlänge minus 100 mm	Dachschenkel: 115 mm Wandschenkel: 115 mm 90°	0,50	1,31	6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5650PA05
60 µm TTHD				0,63	1,65		5250PA05
35 µm Mattpolyester				0,75	1,97		5150PA05
25 µm Polyester							5050PA05
							5063PA05
Aluminium 25 µm Polyester				0,70	0,60	6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070PA05
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester							907010PA05

Detailvorschlag

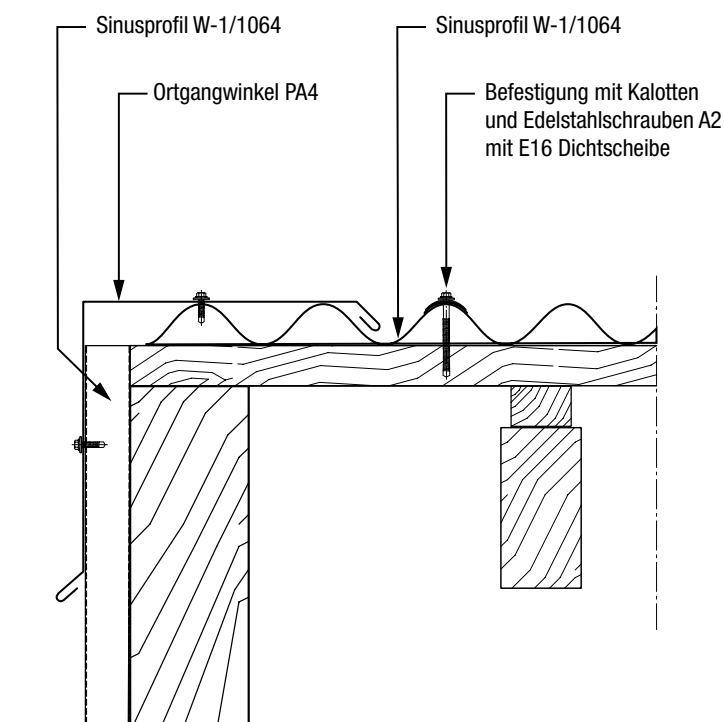


Alternative Profile


Typ 6 Ortgang glatt




Typ 7 Ortgang glatt



Typ 8 Ortgang glatt



Typ 9 Ortgang glatt



Typ 10 Ortgang glatt

