




Ortgang gesickt

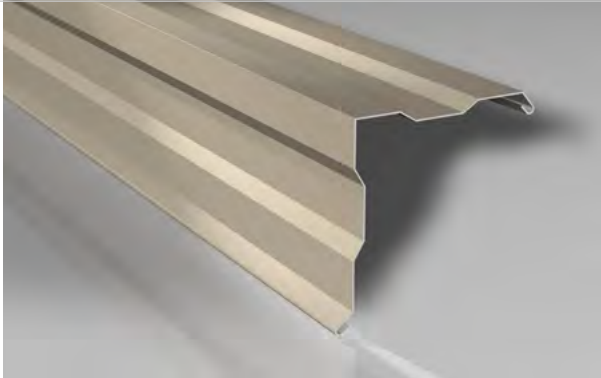

Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.


	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	Schraubenbedarf	Artikelnummer
80 µm Shimoco	2000	1900	Schenkellänge 115 x 115 mm 90°, gesickt	0,50	2,60	6 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5650PA1
60 µm TTHD							5250PA1
35 µm Mattpolyester							5150PA1
25 µm Polyester				5050PA1			
				5063PA1			
Aluminium 25 µm Polyester	0,63	3,30	6 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070PA1			
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester	0,75	3,90		5075PA1			
				0,70	1,00		907010PA1
				0,70	1,00		

Detailvorschlag

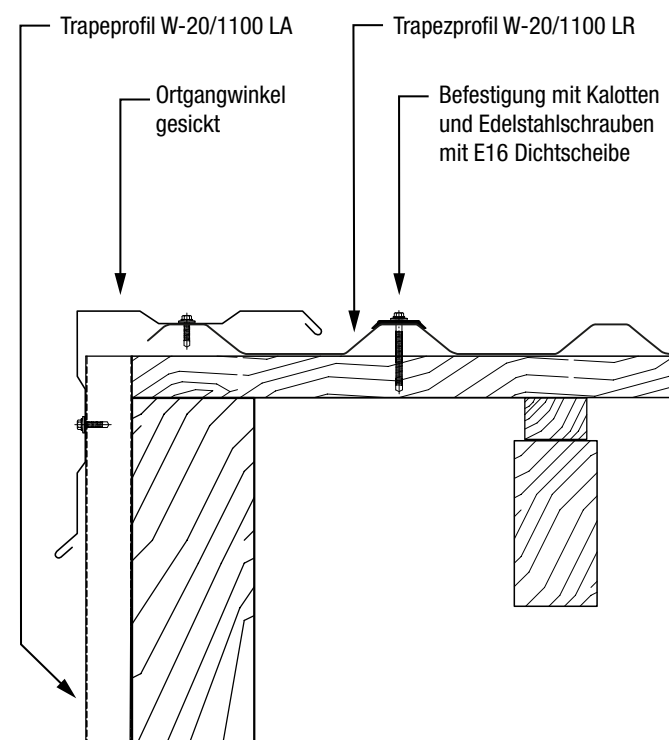


Alternative Profile

Typ 2 Ortgang gesickt



Typ 3 Ortgang gesickt



Typ 4 Ortgang gesickt

