




Traufenleiste als Rinneneinlauf

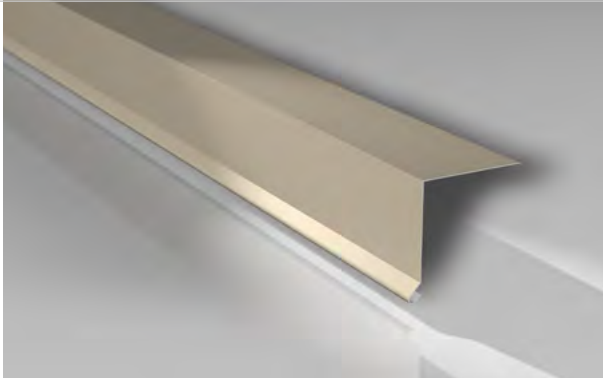

Die Sichtseite (farbliche Beschichtungsseite) der Kantteile sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.


	Gesamtlänge in mm	Nutzlänge in mm	sonstige Details	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	Schrauben- bedarf	Artikelnummer
80 µm Shimoco	2000	1900	Schenkellänge 50 x 50 x 15 mm Einsatzbereich: Traufe passend für alle Dachbleche 90°	0,50	1,10	4 Stk./lfdm. SKÜ 4,8x20mm	5650RAY
60 µm TTHD							5250RAY
35 µm Mattpolyester							5150RAY
25 µm Polyester				5050RAY			
				5063RAY			
Aluminium 25 µm Polyester	0,63	1,30	4 Stk./lfdm. A2 4,8x20mm	9070RAY			
Aluminium ZincOptic 25 µm Polyester	0,75	1,60		5075RAY			
				0,70	0,50		907010RAY
				0,70	0,50		

Detailvorschlag

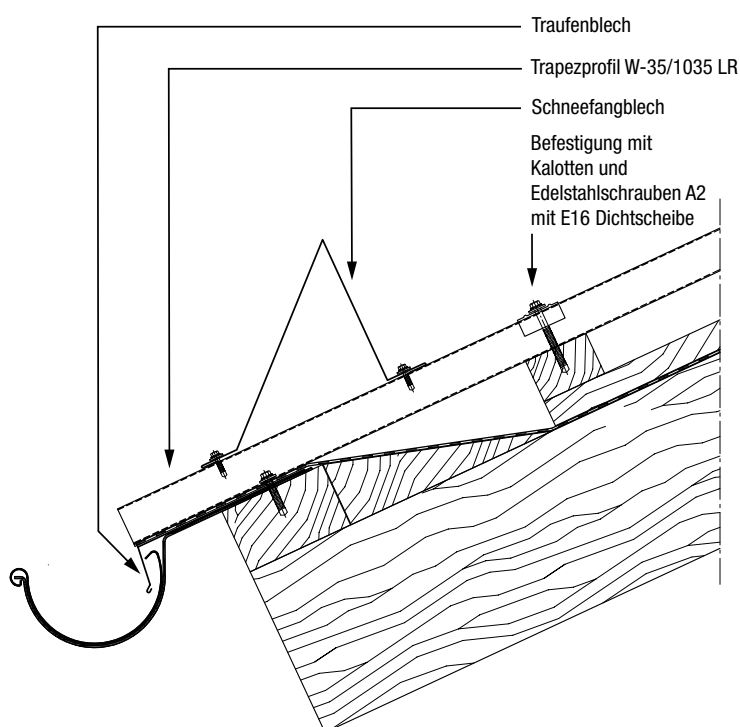


Alternative Profile


Typ 2 Traufe




Typ 3 Traufe



Typ 4 Traufe



Typ 5 Traufe



Typ 6 Traufe

