



# Sinusprofil W-1/1064 LR



	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m <sup>2</sup>	Zinkauflage in g/m <sup>2</sup>	Artikelnummer		
80 µm Shimoco	18	1120	1064	150-8000	0,50	4,95	275	5650W1LR		
60 µm TTHD								5250W1LR		
35 µm Mattpolyester								5150W1LR		
								5050W1LR		
25 µm Polyester				150-9000	0,63	6,25		5063W1LR		
				150-10000	0,75	7,45		5075W1LR		
Holzoptik <b>Ahorn</b> 35 µm Strukturpolyester				150-8000	0,50	4,95		505041W1LR		
Holzoptik <b>Eiche</b> 35 µm Strukturpolyester								505043W1LR		
<b>Aluminium</b> 25 µm Polyester				150-7000	0,70	2,23		9070W1LR		
Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung						0,05		-	W1LRF	
Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / TTHD- / Strukturpolyester- / Shimoco Beschichtung										
Vliesstoffbeschichtung 1100 g Feuchtigkeitsaufnahme pro / m <sup>2</sup>							0,10			W1LV
Vliesstoffbeschichtung Soundabsorptionsvlies 2500 g Feuchtigkeitsaufnahme pro / m <sup>2</sup>							0,25			W1SC

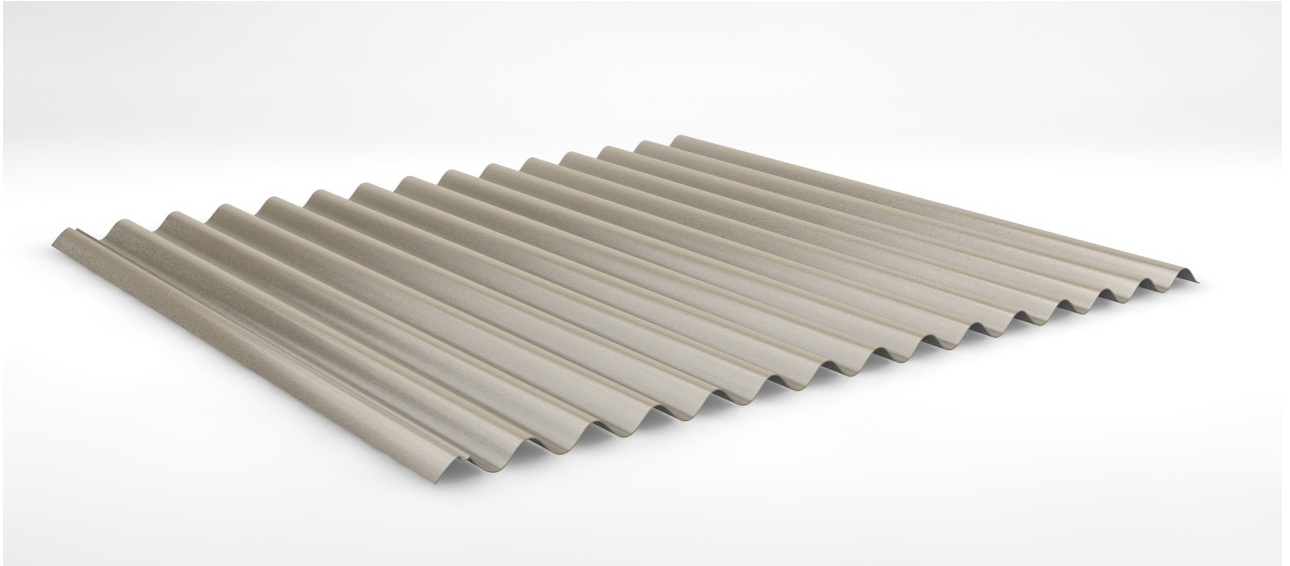